

Контроллеры и панели управления Модель: FUT044

Описание модели:

Контроллер FUT044 RGBW- это современное устройство с возможностью передачи сигнала (трансмиссия) на неограниченное количество подобных устройств. Вся группа контроллеров будет синхронно работать и управляться с одного пульта, но если вся группа находится в пределах 30 метров. Уникальная технология позволяет отказаться от лишних проводов и усилителей.


Данная модель работает со следующими устройствами дистанционного управления: FUT088 / FUT089 / FUT092 / B0

Модель	Подходящие модели
FUT044 RGBW Controller	FUT088 CCT, RGB, RGBW Remote Controller FUT089 CCT, RGB, RGBW Remote Controller FUT092 CCT, RGB, RGBW Remote Controller B0 Smart Panel Remote Controller

Технические характеристики:

Рабочая температура: -20-60°C
Входящее напряжение: Dc12 В ~ 24 В
Радио частота: 2,4 Гц
Передача сигнала: RF

Мощность: 6А 1 канал
Мощность макс.: 15А
Дистанция управления макс: 30 м
Размеры: 37*28*97 мм



Внимание!


1. Контроллер можно подключить к любому подходящему пульту дистанционного управления (см. выше).
2. Контроллер привязывается к пульту или к одной из зон на пульте.
3. При сложных схем подключения контроллер можно использовать как дополнительный передатчик сигнала (трансмиссия).
4. На 1 пульт дистанционного управления можно подключить неограниченное количество контроллеров.
5. Вся группа контроллеров будет синхронно работать в пределах возможной передачи сигнала от пульта управления к друг другу (макс. 30 метров между устройствами).



6. Вся группа контроллеров будет работать синхронно, даже если они будут подключены в разное время.



7. В одну зону управления можно также подключить неограниченное количество контроллеров.

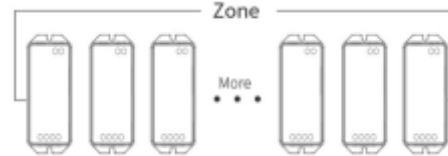


Подключение

1. Контроллер работает с напряжением 12-24В.
2. Контроллер подключается к сети 220В только через специальные устройства - преобразователи или блоки питания. Эти устройства понижают напряжение переменного тока 220В и преобразуют в постоянный ток 12 или 24 В.
3. Контроллер подключаются только к тем пультам дистанционного управления, которые подходят им по линейки моделей Mi-Light.
4. Убедитесь, что контроллер и светодиодная лента имеют одинаковое количество каналов (CCT, RGB, RGBW).



Для управление цветом необходимо привязать контроллер к пульту дистанционного управления.

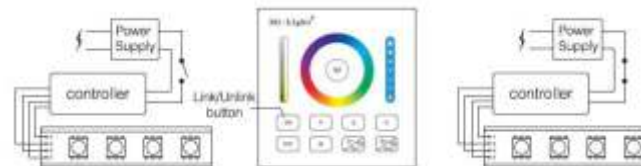

1. Выключите контроллер, после 10 сек. включите снова.
2. После включения нажмите на кнопку «ON» 3 раза, в течении 3 сек.
3. Светодиодная лента моргнет медленно 3 раза, что означает - соединение установлено.

Для управление цветом необходимо привязать контроллер к пульту дистанционного управления.



1. Выключите контроллер, после 10 сек. включите снова.
2. После включения нажмите на кнопку «ON» 3 раза, в течении 3 сек.
3. Светодиодная лента моргнет медленно 3 раза, что означает - соединение установлено.

Если необходимо развязать контроллер с пультом управления, выполните следующие действия:



1. Выключите контроллер, после 10 сек. включите снова.
2. После включения нажмите на кнопку «OFF» 5 раз, в течении 3 сек.
3. Светодиодная лента моргнет быстро 10 раз, устройства развязаны.

Внимание!

Кнопка для подключения контроллера к пульту управления на каждом устройстве расположена по-разному. Перед подключением ознакомьтесь с инструкцией обоих устройств.