

Контроллеры и панели управления Модель: B0 (CCT, RGB, RGBW)

Описание модели:

Модель B0 - это настенная панель изготовленная из высококачественного закалённого стекла, адаптированного под высокое давление. Сенсорный экран обладает высокой чувствительностью, при этом сохраняя прочность и надёжность. Это современная смарт панель с 2,4 Гц радио управлением, с большим радиусом охвата, с низким потреблением при высокой передаче сигнала.


Данная модель работает со следующими контроллерами:
FUT043 / FUT044 / FUT045

Модель	Подходящие модели
B0 Smart Panel Remote Controller	FUT043 RGB LED Strip Control System FUT044 RGBW LED Strip Control System FUT045 RGB+CCT LED Strip Control System

Технические характеристики:

Рабочая температура: -20-60°C
Входящее напряжение: 3В (2*AAA батарейка)
Радио частота: 2400-2483.5 МГц
Передача сигнала: GFSK

Мощность передачи: 6dBm
Дистанция управления макс: 30 м
Резервная мощность: 20uA
Размеры: 86*86*20 мм

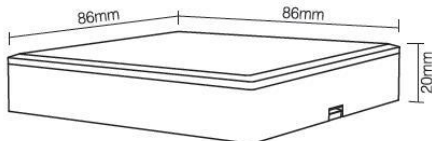


Управление:

Внимание! При прикосновении к панели, включится LED индикатор и панель издаст звуковой сигнал.

При выключении: Нажмите на кнопку OFF в течении 10 сек до звукового сигнала.

При включении: Нажмите кнопку ON в течении 10 секунд до звукового сигнала.

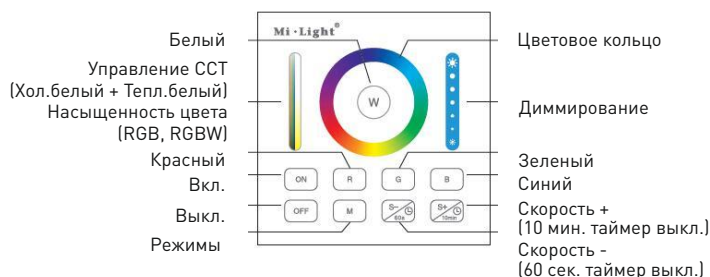

Цветовое кольцо, изменение цвета.

Для CCT - управление температурой цвета (от холодного к теплему).
Для RGB, RGBW, RGBWW - изменение насыщенности цвета.

Управление яркостью свечения.

W Включение белого цвета.

ON Включение.

OFF Выключение.

R Статичный красный цвет.

G Статичный зеленый цвет.

B Статичный синий цвет.


M Динамические режимы.

Увеличивает скорость в динамическом режиме;
В статическом режиме долгое нажатие (2 сек) приведет к отключению через 10 мин.

Уменьшает скорость в динамическом режиме;
В статическом режиме долгое нажатие (2 сек) приведет к отключению через 60 сек.

Подключение:


Для управления цветом панель необходимо привязать к контроллеру.

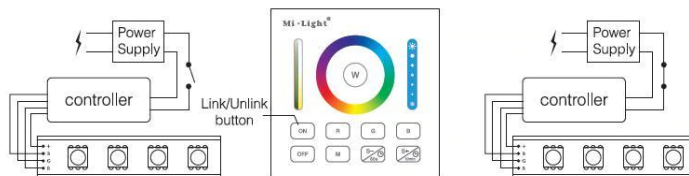

1. Выключите контроллер, после 10 сек. включите снова.
2. После включения нажмите на кнопку «ON» 3 раза, в течении 3 сек.
3. Светодиодная лента моргнет медленно 3 раза, что означает - соединение установлено.

Внимание! Если моргание светодиодной ленты не произошло, значит соединение не установлено, пожалуйста, выключите контроллер и повторите все снова.


Чтобы развязать панель и контроллер выполните следующие действия:

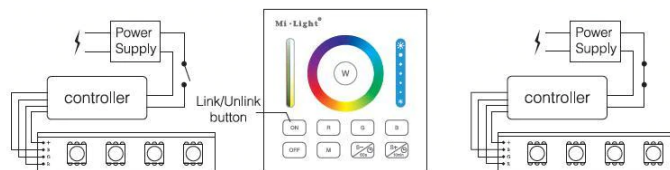

1. Выключите контроллер, после 10 сек. включите снова.
2. После включения нажмите на кнопку «OFF» 5 раз, в течении 3 сек.
3. Светодиодная лента моргнет быстро 10 раз, устройства развязаны.

Монтаж и установка:

Монтаж



1. Установите основу панели.
2. Вставьте панель в основу.

Демонтаж



1. Аккуратно снимите панель с основы.

