

Пульт дистанционного управления RGB, RGBW,
RGBWW, CCT, 8 зон

Модель: FUT089

Описание модели:

Модель FUT089 работает на частоте 2,4 Гц, отличается большим радиусом управления, надежностью и быстрой передачей сигнала. Может управлять цветом свечения, цветовой температурой, насыщенностью цвета и яркостью свечения (диммирование).

Технические характеристики:

Модель: FUT089

Входящее напряжение: 3В (2*AAA батарейка)

Радио частота: 2,4 Гц

Передача сигнала: GFSK

Мощность передачи: 6dBm

Дистанция управления макс: 30 м

Резервная мощность: 15uA

Размеры: 153*47*19 мм

Управление:



Цветовое кольцо



Для CCT - управление температурой цвета (от холодного к теплему).
Для RGB, RGBW, RGBWW - изменение насыщенности цвета.



Управление яркостью свечения.



Включение белого цвета.



Включение / привязать контроллер



Выключение / отвязать контроллер



Динамические режимы



Уменьшение скорости режима



Увеличение скорости режима

Подключение к контроллеру (привязка):



1. Выключите контроллер, после 10 сек. включите снова.
2. После включения нажмите на кнопку «ON» 3 раза, в течении 3 сек.
3. Светодиодная лента моргнет медленно 3 раза, что означает - соединение установлено.

Внимание! Если моргание светодиодной ленты не произошло, значит соединение не установлено, пожалуйста, выключите контроллер и повторите все снова.

Отключение (развязка):




1. Выключите контроллер, после 10 сек. включите снова.
2. После включения нажмите на кнопку «OFF» 5 раз, в течении 3 сек.
3. Светодиодная лента моргнет быстро 10 раз, устройства развязаны.

Внимание:

1. Данная модель может работать только с контроллерами марки Mi-Light но не со всей линейкой, по совместимости моделей уточняйте информацию у технических специалистов.
2. Если в процессе использования индикатор начал быстро моргать, замените батарейки. Не используйте батарейки низкого качества, от качества батареек зависит качество работы пульта управления.
3. Не используйте это устройство в зоне сильного электромагнитного излучения, это может привести к сбою в передаче сигналов.

Группировка нескольких источников света

Вы можете добавить новые источники света к 8 зонам на пульте управления, привязав их к определенным зонам. Это дает возможность простого и гибкого создания различных комбинаций подсветки.

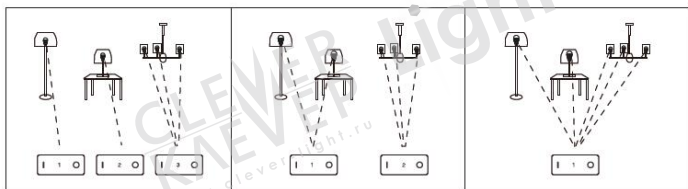

Вы легко можете перепрограммировать зоны, если это необходимо. Один пульт может управлять неограниченным количеством источников света, но к одному контроллеру можно привязать одновременно не более 4 пультов.