

Контроллеры и панели управления Модель: B3, 4-зоны RGB/RGBW

Описание модели:

Модель B3 - это настенная панель изготовленная из высококачественного закалённого стекла, адаптированного под высокое давление. Сенсорный экран обладает высокой чувствительностью, при этом сохраняя прочность и надёжность. Это современная смарт панель с 2,4 Гц радио управлением, с большим радиусом охвата, с низким потреблением при высокой передаче сигнала.


Данная модель работает со следующими контроллерами:
FUT037 / FUT038

Модель	Подходящие модели
B3 Smart Panel Remote Controller	FUT037 RGB LED Strip Control System FUT038 RGBW LED Strip Control System

Технические характеристики:

Рабочая температура: -20-60°C
Входящее напряжение: 3В (2*AAA батарейка)
Радио частота: 2400-2483.5 МГц
Передача сигнала: GFSK

Мощность передачи: 6dBm
Дистанция управления макс: 30 м
Резервная мощность: 20uA
Размеры: 86*86*20 мм

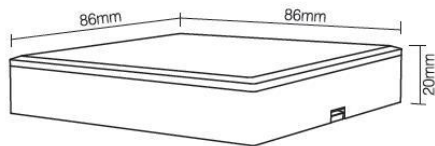


Управление:

Внимание! При прикосновении к панели, включится LED индикатор и панель издаст звуковой сигнал.

При выключении: Нажмите на кнопку OFF в течении 10 сек до звукового сигнала.

При включении: Нажмите кнопку ON в течении 10 секунд до звукового сигнала.

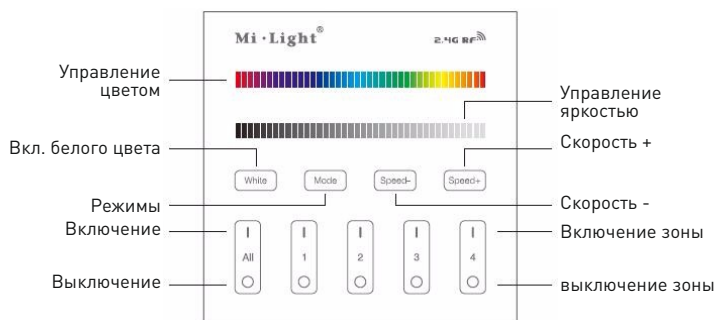

Управление цветом.

Управление яркостью.

Включение белого цвета.

Режимы, переключением режимов.

Уменьшение скорости режима.

Увеличение скорости режима.

Включение зоны управления 1-4.


ALL ON: Включение панели. Нажмите на кнопку в течении 5 сек. до звукового сигнала.

Выключение зоны управления 1-4.

ALL OFF: Выключение панели. Нажмите на кнопку в течении 5 сек. до звукового сигнала.

Подключение:


Для управления цветом панель (нужную зону) необходимо привязать к контроллеру.

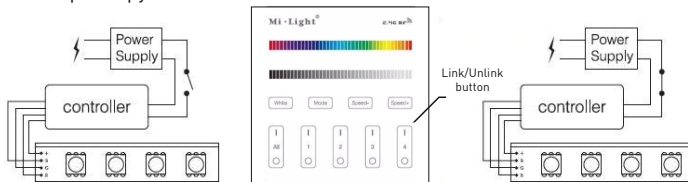

1. Выключите контроллер, после 10 сек. включите снова.
2. После включения нажмите на кнопку «ON» (зона 1-4) 3 раза, в течении 3 сек.
3. Светодиодная лента моргнет медленно 3 раза, что означает - соединение установлено.

Внимание! Если моргание светодиодной ленты не произошло, значит соединение не установлено, пожалуйста, выключите контроллер и повторите все снова.

Чтобы развязать панель и контроллер выполните следующие действия:

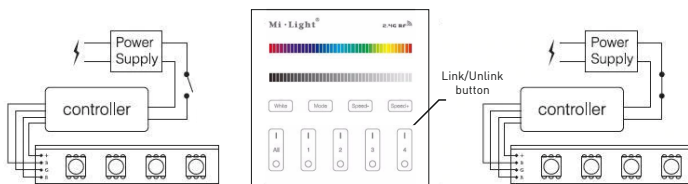

1. Выключите контроллер, после 10 сек. включите снова.
2. После включения нажмите на кнопку «OFF» (зона 1-4) 5 раз, в течении 3 сек.
3. Светодиодная лента моргнет быстро 10 раз, устройства развязаны.

Монтаж и установка:



1. Установите основу панели.
2. Вставьте панель в основу.



1. Аккуратно снимите панель с основы.

