

Контроллеры и панели управления Модель: B1

Описание модели:

Модель B1 – это настенная панель изготовленная из высококачественного закалённого стекла, адаптированного под высокое давление. Сенсорный экран обладает высокой чувствительностью, при этом сохраняя прочность и надёжность. Это современная смарт панель с 2,4 Гц радио управлением, с большим радиусом охвата, с низким потреблением при высокой передаче сигнала.

Данная модель работает со следующими контроллерами:

Модель	Подходящие модели
B1 Smart Panel Remote Controller	FUT036 LED DIMMER LS4, LS3

Технические характеристики:

Рабочая температура: -20-60°C

Входящее напряжение: 3В (2*AAA батарейка)

Радио частота: 2400-2483.5 МГц


Передача сигнала: GFSK

Мощность передачи: 6dBm

Дистанция управления макс: 30 м

Резервная мощность: 20uA

Размеры: 86*86*20 мм

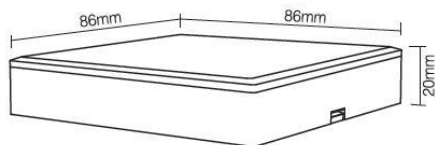


Управление:

Внимание! При прикосновении к панели, включится LED индикатор и панель издаст звуковой сигнал.

При выключении: Нажмите на кнопку OFF в течении 10 сек до звукового сигнала.

При включении: Нажмите кнопку ON в течении 10 секунд до звукового сигнала.

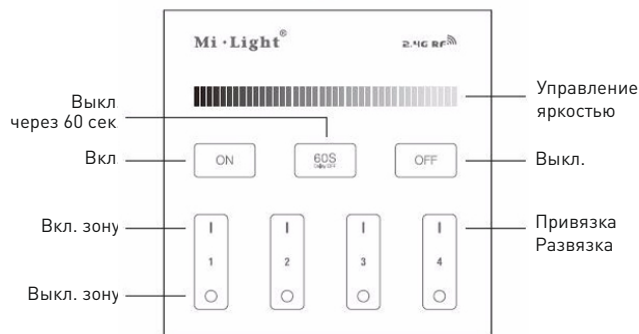

Сенсор на управление яркостью от 1 до 100%



Включение. Нажмите в течении 5 сек, до звукового сигнала



Выключение через 60 сек. Автоматически отключатся все зоны по истечении 60 сек.



Выключение. Нажмите в течении 5 сек, до звукового сигнала




Включение зоны



Выключение зоны

Подключение:


Для управления цветом панель необходимо привязать к контроллеру.

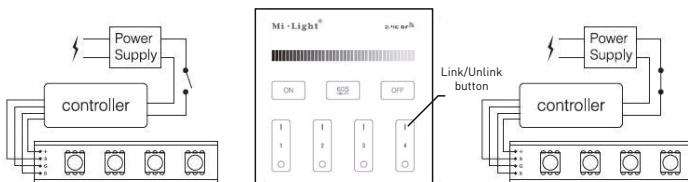

1. Выключите контроллер, после 10 сек. включите снова.
2. После включения нажмите на кнопку «ON» (зона 1-4) 3 раза, в течении 3 сек.
3. Светодиодная лента моргнет медленно 3 раза, что означает - соединение установлено.

Внимание! Если моргание светодиодной ленты не произошло, значит соединение не установлено, пожалуйста, выключите контроллер и повторите все снова.


Чтобы развязать панель и контроллер выполните следующие действия:

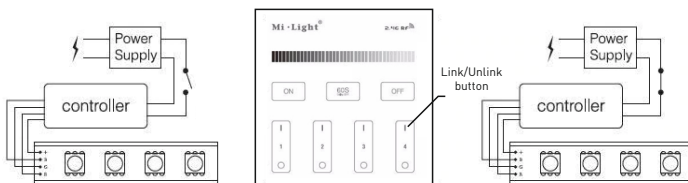


1. Выключите контроллер, после 10 сек. включите снова.
2. После включения нажмите на кнопку «OFF» (зона 1-4) 5 раз, в течении 3 сек.
3. Светодиодная лента моргнет быстро 10 раз, устройства развязаны.

Монтаж и установка:

Монтаж



Демонтаж



1. Установите основу панели.
 2. Вставьте панель в основу.
1. Аккуратно снимите панель с основы.

