

CLEVER
КЛЕВЕР Light

www.clever-light.ru

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ДЛЯ ЯХТ, СУДОВ, КАТЕРОВ

- ОСВЕЩЕНИЕ ПАЛУБНОЕ
- КАЮТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
- ХОДОВЫЕ ОГНИ
- ТОПОВЫЙ, ЯКОРНЫЙ ОГОНЬ
- СВЕТО-ИМПУЛЬСНЫЕ ОТМАШКИ

8(495)215-52-74

www.clever-light.ru

Подводное освещение корпуса

Светильник подводный для морских и речных судов
«Опал» (яхт, катеров, лодок), белый

Артикул: [HTTW01](#)



Описание

Светильник «Опал» представляет собой высококачественное осветительное устройство, которое используется для подсветки подводной зоны корпуса, марского или речного судна. Цвет свечения - белый, стандартный белый с температурой света в диапазоне 5000-5500K. Корпус светильника выполнен из крепкого пластика, укрепляющее кольцо из нержавеющей стали 316. Способ крепления светильника - винтами М45, которые также выполнены из нержавеющей стали 316. Светильник обладает высоким классом защиты, что позволяет его использовать долгое время под водой.

Характеристики

Напряжение: 12В DC

Мощность: 4.4 Вт

Ко-во диодов: 72 шт

Класс защиты: IP68

Материал корпуса: пластик, сталь 316

Цвет свечения: белый 5000-5000K

Угол свечения: 135°

Размер: 90x90x22 мм

Длина выводящего кабеля: 1500 мм

Цвет корпуса: серебро, метал

Применение: для яхт, бассейнов, аквариумов, фонтанов, прудов



Подводное освещение корпуса

Светильник подводный для морских и речных судов
«Опал» (яхт, катеров, лодок), синий

Артикул: [HTTW02](#)



Описание

Светильник «Опал» представляет собой высококачественное осветительное устройство, которое используется для подсветки подводной зоны корпуса, марского или речного судна. Цвет свечения синий, синяя подсветка всегда выглядит в воде очень эффектно. Корпус светильника выполнен из крепкого пластика, укрепляющее кольцо из нержавеющей стали 316. Способ крепления светильника - винтами М45, которые также выполнены из нержавеющей стали 316. Светильник обладает высоким классом защиты, что позволяет его использовать долгое время под водой.

Характеристики

Напряжение: 12В DC

Мощность: 4.4 Вт

Ко-во диодов: 72 шт

Класс защиты: IP68

Материал корпуса: пластик, сталь 316

Цвет свечения: синий

Угол свечения: 135°

Размер: 90x90x22 мм

Длина выводящего кабеля: 1500 мм

Цвет корпуса: серебро, метал

Применение: для яхт, бассейнов, аквариумов, фонтанов, прудов



Подводное освещение корпуса

Светильник подводный для морских и речных судов
(яхт, катеров, лодок), синий

Артикул: [HTLW01](#)



Описание

Светильник этой серии имеет лаконичный и компактный корпус, высокий класс влагозащиты - IP68. Этот светильник относится к разряду универсальных, его можно использовать для любого подводного освещения, будь то яхта, катер, фонтан или даже дачный пруд. Цвет свечения светильника - синий, самый популярный среди любителей яхтинга. Благодаря линзам, установленным над светодиодами, светильник имеет высокую яркость и более точный угол свечения. Корпус светильника выполнен из пластика и нержавеющей стали 316. Способ крепления светильника - винтами M45.

Характеристики

Напряжение: 12-24В DC

Мощность: 6.6 Вт

Ко-во диодов: 4 шт с линзой

Класс защиты: IP68

Материал корпуса: пластик, сталь 316

Цвет свечения: синий

Угол свечения: 90°

Размер: 102x102x26 мм

Длина выводящего кабеля: 1500 мм

Цвет корпуса: серебро, металл

Применение: для яхт, бассейнов, аквариумов, фонтанов, прудов



Подводное освещение корпуса

Светильник подводный для морских и речных судов (яхт, катеров, лодок), RGB мультицвет

Артикул: [HTLW02](#)



Описание

Светильник этой серии имеет лаконичный и компактный корпус, высокий класс влагозащиты - IP68. Этот светильник относится к разряду универсальных, его можно использовать для любого подводного освещения, будь то яхта, катер, фонтан или даже дачный пруд. Светильник с RGBW (мультицвет) светодиодами позволяет использовать весь спектр цвета. Благодаря линзам, установленным над светодиодами, светильник имеет высокую яркость и более точный угол свечения. Корпус светильника выполнен из пластика и нержавеющей стали 316. Способ крепления светильника - винтами M45.

Характеристики

Напряжение: 12-24В DC

Мощность: 11.5 Вт

Ко-во диодов: 4 шт с линзой

Класс защиты: IP68

Материал корпуса: пластик, сталь 316

Цвет свечения: RGB мультицвет

Угол свечения: 90°

Размер: 102x102x26 мм

Длина выводящего кабеля: 1500 мм

Цвет корпуса: серебро, металл

Применение: для яхт, бассейнов, аквариумов, фонтанов, прудов



Подводное освещение корпуса

Светильник подводный для морских и речных судов (яхт, катеров, лодок), RGB мультицвет + белый

Артикул: [HTLW03](#)



Описание

Светильник этой серии имеет лаконичный и компактный корпус, высокий класс влагозащиты - IP68. Этот светильник относится к разряду универсальных, его можно использовать для любого подводного освещения, будь то яхта, катер, фонтан или даже дачный пруд. Светильник с RGBW (мультицвет+белый) светодиодами позволяет использовать весь спектр цвета. Благодаря линзам, установленным над светодиодами, светильник имеет высокую яркость и более точный угол свечения. Корпус светильника выполнен из пластика и нержавеющей стали 316. Способ крепления светильника - винтами M45.

Характеристики

Напряжение: 12-24В DC

Мощность: 15.8 Вт

Ко-во диодов: 4 шт с линзой

Класс защиты: IP68

Материал корпуса: пластик, сталь 316

Цвет свечения: RGBW мультицвет+белый

Угол свечения: 90°

Размер: 102x102x26 мм

Длина выводящего кабеля: 1500 мм

Цвет корпуса: серебро, металл


Применение: для яхт, бассейнов, аквариумов, фонтанов, прудов



Освещение для палубы и каюты

Светильник для палубы и каюты панель накладная, диммируемая, с кнопкой включения

Артикул: [12-24VS01](#)

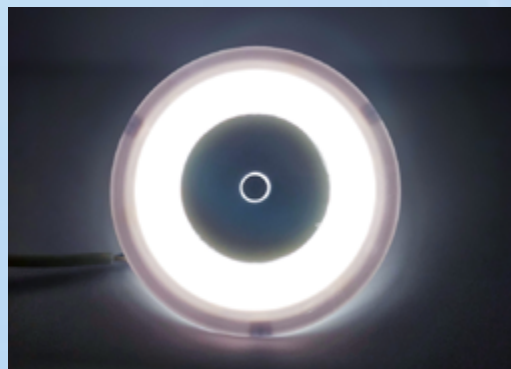

Описание

Светильник данной серии предназначен для освещения палубы, каюты или входной группы яхты, круизного катера и любого морского и речного судна. Также этот светильник можно использовать для дома на колесах, автодома, для кэмпэра. Светильник круглой формы с возможностью диммирования (уменьшения и увеличения яркости света), также на корпусе имеется кнопка включения, что очень удобно и практично. Корпус светильника белый, матовый. При включенном состоянии светится основной контур, подвечивается кнопка включения, светильник компактный, накладной, легко устанавливается.

Характеристики

Напряжение: 12-24В DC

Мощность: 5 Вт

Яркость: 600 Люм

Класс защиты: IP54

Материал корпуса: пластик, акрил

Цвет свечения: белый 5000-5500К


Угол свечения: 120°

Размер: 90x90x13 мм

Длина выводящего кабеля: 150 мм

Цвет корпуса: белый



Применение: для палубы, каюты, для кэмпэра, дома на колесах, автодома

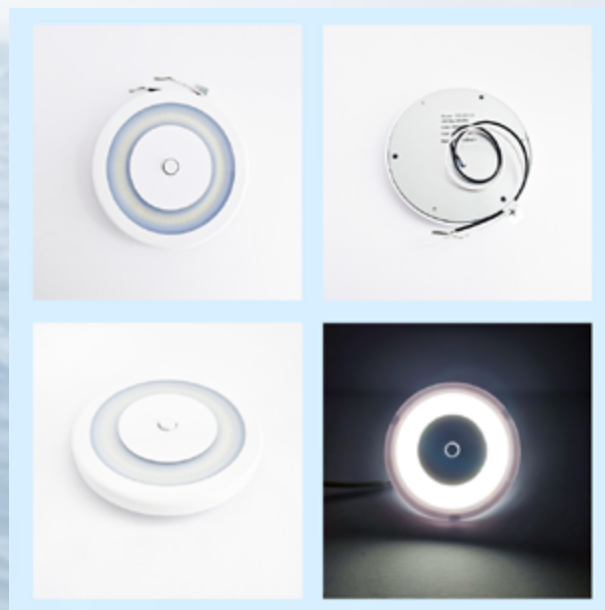

Освещение для палубы и каюты

Светильник для палубы и каюты панель накладная, диммируемая, с кнопкой включения

Артикул: [12-24VS02](#)

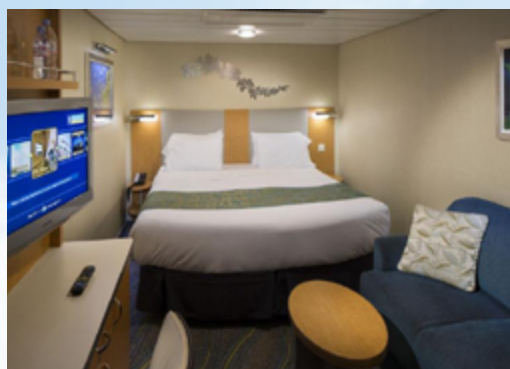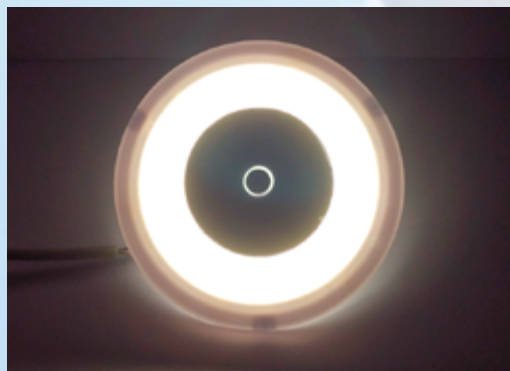

Описание

Светильник данной серии предназначен для освещения палубы, каюты или входной группы яхты, круизного катера и любого морского и речного судна. Также этот светильник можно использовать для дома на колесах, автодома, для кэмпэра. Светильник круглой формы с возможностью диммирования (уменьшения и увеличения яркости света), также на корпусе имеется кнопка включения, что очень удобно и практично. Корпус светильника белый, матовый. При включенном состоянии светится основной контур, подвечивается кнопка включения, светильник компактный, накладной, легко устанавливается.

Характеристики

Напряжение: 12-24В DC

Мощность: 5 Вт

Яркость: 600 Люм

Класс защиты: IP54

Материал корпуса: пластик, акрил

Цвет свечения: нейтральный 4000-4500К

Угол свечения: 120°

Размер: 90x90x13 мм

Длина выводящего кабеля: 150 мм

Цвет корпуса: белый


Применение: для палубы, каюты, для кэмпэра, дома на колесах, автодома



Освещение для палубы и каюты

Светильник для палубы и каюты влагозащищенный, накладной 12-85В, настенно-потолочный

Артикул: [12-85N01](#)

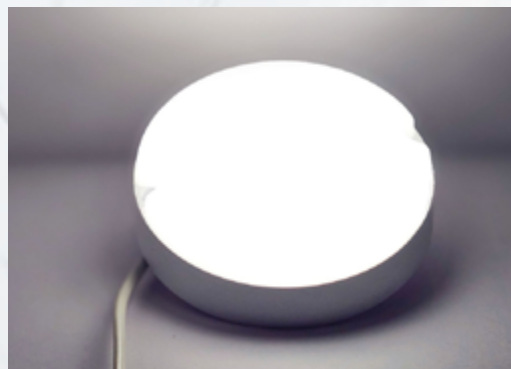

Описание

Светильник влагозащищенный для палубы, каюты, для кэмпэра, дома на колесах, автодома. Светильник очень универсальный, его можно использовать в любом месте где позволяет это сделать напряжение светильника 12-85В. Светильник также можно подключить от блока питания с подходящим напряжением. Светильник прост в установке и монтаже, монтаж накладной, корпус круглый, места крепления на внешней стороне светильника. При компактном размере и форме, светильник обладает высокой яркостью и имеет два оттенка, белый холодный и нейтральный белый.

Характеристики

Напряжение: 12-85В DC

Мощность: 15 Вт

Яркость: 1300 Люм

Класс защиты: IP65

Материал корпуса: пластик, акрил

Цвет свечения: белый 5000-5500K


Угол свечения: 120°

Размер: 140x140x57 мм

Длина выводящего кабеля: 150 мм

Цвет корпуса: белый

Применение: для палубы, каюты, для кэмпэра, дома на колесах, автодома



Освещение для палубы и каюты

Светильник для палубы и каюты влагозащищенный, накладной 12-85В, настенно-потолочный

Артикул: [12-85N02](#)



Описание

Светильник влагозащищенный для палубы, каюты, для кэмпэра, дома на колесах, автодома. Светильник очень универсальный, его можно использовать в любом месте где позволяет это сделать напряжение светильника 12-85В. Светильник также можно подключить от блока питания с подходящим напряжением. Светильник прост в установке и монтаже, монтаж накладной, корпус круглый, места крепления на внешней стороне светильника. При компактном размере и форме, светильник обладает высокой яркостью и имеет два оттенка, белый холодный и нейтральный белый.

Характеристики

Напряжение: 12-85В DC

Мощность: 15 Вт

Яркость: 1300 Люм

Класс защиты: IP65

Материал корпуса: пластик, акрил

Цвет свечения: нейтральный 4000-4500K


Угол свечения: 120°

Размер: 140x140x57 мм

Длина выводящего кабеля: 150 мм

Цвет корпуса: белый


Применение: для палубы, каюты, для кэмпэра, дома на колесах, автодома



Освещение для палубы и каюты

Светильник для палубы и каюты влагозащищенный, накладной 12-85В, настенно-потолочный

Артикул: [12-85N03](#)

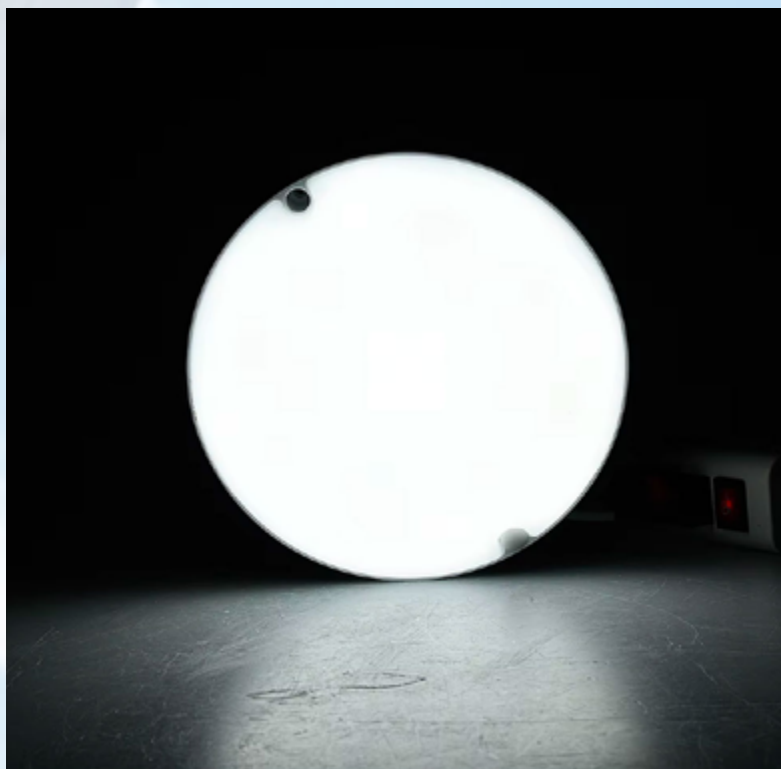

Описание

Светильник влагозащищенный для палубы, каюты, для кэмпэра, дома на колесах, автодома. Светильник очень универсальный, его можно использовать в любом месте где позволяет это сделать напряжение светильника 12-85В. Светильник также можно подключить от блока питания с подходящим напряжением. Светильник прост в установке и монтаже, монтаж накладной, корпус круглый, места крепления на внешней стороне светильника. При компактном размере и форме, светильник обладает высокой яркостью и имеет два оттенка, белый холодный и нейтральный белый.

Характеристики

Напряжение: 12-85В DC

Мощность: 30 Вт

Яркость: 2400 Люм

Класс защиты: IP65

Материал корпуса: пластик, акрил

Цвет свечения: белый 5000-5500К


Угол свечения: 120°

Размер: 170x170x57 мм

Длина выводящего кабеля: 150 мм

Цвет корпуса: белый

Применение: для палубы, каюты, для кэмпэра, дома на колесах, автодома



Освещение для палубы и каюты

Светильник для палубы и каюты влагозащищенный, накладной 12-85В, настенно-потолочный

Артикул: [12-85N04](#)



Описание

Светильник влагозащищенный для палубы, каюты, для кэмпэра, дома на колесах, автодома. Светильник очень универсальный, его можно использовать в любом месте где позволяет это сделать напряжение светильника 12-85В. Светильник также можно подключить от блока питания с подходящим напряжением. Светильник прост в установке и монтаже, монтаж накладной, корпус круглый, места крепления на внешней стороне светильника. При компактном размере и форме, светильник обладает высокой яркостью и имеет два оттенка, белый холодный и нейтральный белый.

Характеристики

Напряжение: 12-85В DC

Мощность: 30 Вт

Яркость: 2400 Люм

Класс защиты: IP65

Материал корпуса: пластик, акрил

Цвет свечения: нейтральный 4000-4500К

Угол свечения: 120°

Размер: 170x170x57 мм

Длина выводящего кабеля: 150 мм

Цвет корпуса: белый

Применение: для палубы, каюты, для кэмпэра, дома на колесах, автодома



Освещение для палубы и каюты

Светодиодная панель врезная 12-85В, настенно-потолочный

Артикул: [12-85S01](#)



Описание

Светильник или светодиодная панель врезного типа. Такой светильник устанавливается в заранее подготовленное место установки. Данный светильник имеет мощность 6 Вт, врезное отверстие 80 мм. Панель плоская с матовым стеклом, светильник обладает высокой яркостью и тонким компактным корпусом, на корпусе удобные ушки для быстрой и безкрепежной установки. Напряжение 12-85В расширяет возможности его использования, такие светильники можно устанавливать в каютах, на палубе, во внутренней части корпуса яхты, для освещения атодома, кэмпэра и т.д.

Характеристики

Напряжение: 12-85В DC

Мощность: 6 Вт

Яркость: 300 Люм

Класс защиты: IP54

Материал корпуса: металл, акрил

Цвет свечения: нейтральный 4000-4500K

Угол свечения: 120°

Размер: Ø100x20 мм

Длина выводящего кабеля: 150 мм

Цвет корпуса: белый

Применение: для палубы, каюты, для кэмпэра, дома на колесах, автодома



Освещение для палубы и каюты

Светодиодная панель врезная 12-85В, настенно-потолочный

Артикул: [12-85S02](#)



Описание

Светильник или светодиодная панель врезного типа. Такой светильник устанавливается в заранее подготовленное место установки. Данный светильник имеет мощность 6 Вт, врезное отверстие 80 мм. Панель плоская с матовым стеклом, светильник обладает высокой яркостью и тонким компактным корпусом, на корпусе удобные ушки для быстрой и безкрепежной установки. Напряжение 12-85В расширяет возможности его использования, такие светильники можно устанавливать в каютах, на палубе, во внутренней части корпуса яхты, для освещения атодома, кэмпэра и т.д.

Характеристики

Напряжение: 12-85В DC

Мощность: 6 Вт

Яркость: 300 Люм

Класс защиты: IP54

Материал корпуса: металл, акрил

Цвет свечения: теплый 3000-3500K


Угол свечения: 120°

Размер: Ø100x20 мм

Длина выводящего кабеля: 150 мм

Цвет корпуса: белый

Применение: для палубы, каюты, для кэмпэра, дома на колесах, автодома



Освещение для палубы и каюты

Светодиодная панель врезная 12-85В, настенно-потолочный

Артикул: [12-85S03](#)



Описание

Светильник или светодиодная панель врезного типа. Такой светильник устанавливается в заранее подготовленное место установки. Данный светильник имеет мощность 6 Вт, врезное отверстие 100 мм. Панель плоская с матовым стеклом, светильник обладает высокой яркостью и тонким компактным корпусом, на корпусе удобные ушки для быстрой и безкрепежной установки. Напряжение 12-85В расширяет возможности его использования, такие светильники можно устанавливать в каютах, на палубе, по внутренней части корпуса яхты, для освещения атодома, кэмпэра и т.д.

Характеристики

Напряжение: 12-85В DC

Мощность: 9 Вт

Яркость: 450 Люм

Класс защиты: IP54

Материал корпуса: металл, акрил

Цвет свечения: нейтральный 4000-4500K

Угол свечения: 120°

Размер: Ø120x25 мм

Длина выводящего кабеля: 150 мм

Цвет корпуса: белый

Применение: для палубы, каюты, для кэмпэра, дома на колесах, автодома



Освещение для палубы и каюты

Светодиодная панель врезная 12-85В, настенно-потолочный

Артикул: [12-85S04](#)



Описание

Светильник или светодиодная панель врезного типа. Такой светильник устанавливается в заранее подготовленное место установки. Данный светильник имеет мощность 6 Вт, врезное отверстие 100 мм. Панель плоская с матовым стеклом, светильник обладает высокой яркостью и тонким компактным корпусом, на корпусе удобные ушки для быстрой и безкрепежной установки. Напряжение 12-85В расширяет возможности его использования, такие светильники можно устанавливать в каютах, на палубе, по внутренней части корпуса яхты, для освещения атодома, кэмпэра и т.д.

Характеристики

Напряжение: 12-85В DC

Мощность: 9 Вт

Яркость: 450 Люм

Класс защиты: IP54

Материал корпуса: металл, акрил

Цвет свечения: теплый белый 3000-3500K

Угол свечения: 120°

Размер: Ø120x25 мм

Длина выводящего кабеля: 150 мм

Цвет корпуса: белый

Применение: для палубы, каюты, для кэмпэра, дома на колесах, автодома



Освещение для палубы и каюты

Светодиодная панель врезная 12-24В, настенно-потолочный

Артикул: [12-85VS01](#)



Описание

Светильник или светодиодная панель врезного типа. Такой светильник устанавливается в заранее подготовленное место установки. Данный светильник имеет мощность 3 Вт, врезное отверстие 70 мм. Панель плоская с матовым стеклом, светильник обладает высокой яркостью и тонким компактным корпусом, на корпусе удобные ушки для быстрой и безкрепежной установки. Напряжение 12-24В расширяет возможности его использования, такие светильники можно устанавливать в каютах, на палубе, по внутренней части корпуса яхты, для освещения атодома, кэмпэра и т.д.

Характеристики

Напряжение: 12-24В DC

Мощность: 3 Вт

Яркость: 300 Люм

Класс защиты: IP54

Материал корпуса: металл, акрил

Цвет свечения: теплый белый 3000-3500K

Угол свечения: 120°

Размер: Ø85x20 мм

Длина выводящего кабеля: 150 мм

Цвет корпуса: белый

Применение: для палубы, каюты, для кэмпэра, дома на колесах, автодома



Освещение для палубы и каюты

Светодиодная панель врезная 12-24В, настенно-потолочный

Артикул: [12-85VS02](#)



Описание

Светильник или светодиодная панель врезного типа. Такой светильник устанавливается в заранее подготовленное место установки. Данный светильник имеет мощность 3 Вт, врезное отверстие 70 мм. Панель плоская с матовым стеклом, светильник обладает высокой яркостью и тонким компактным корпусом, на корпусе удобные ушки для быстрой и безкрепежной установки. Напряжение 12-24В расширяет возможности его использования, такие светильники можно устанавливать в каютах, на палубе, во внутренней части корпуса яхты, для освещения атодома, кэмпэра и т.д.

Характеристики

Напряжение: 12-24В DC

Мощность: 3 Вт

Яркость: 300 Люм

Класс защиты: IP54

Материал корпуса: металл, акрил

Цвет свечения: нейтральный 4000-4500К


Угол свечения: 120°

Размер: Ø85x20 мм

Длина выводящего кабеля: 150 мм

Цвет корпуса: белый

Применение: для палубы, каюты, для кэмпэра, дома на колесах, автодома



Освещение для палубы и каюты

Светодиодная панель врезная 12-24В, настенно-потолочный

Артикул: [12-85VS03](#)



Описание

Светильник или светодиодная панель врезного типа. Такой светильник устанавливается в заранее подготовленное место установки. Данный светильник имеет мощность 6 Вт, врезное отверстие 105 мм. Панель плоская с матовым стеклом, светильник обладает высокой яркостью и тонким компактным корпусом, на корпусе удобные ушки для быстрой и безкрепежной установки. Напряжение 12-24В расширяет возможности его использования, такие светильники можно устанавливать в каютах, на палубе, по внутренней части корпуса яхты, для освещения атодома, кэмпэра и т.д.

Характеристики

Напряжение: 12-85В DC

Мощность: 6 Вт

Яркость: 450 Люм

Класс защиты: IP54

Материал корпуса: металл, акрил

Цвет свечения: нейтральный 4000-4500K

Угол свечения: 120°

Размер: Ø120x20 мм

Длина выводящего кабеля: 150 мм

Цвет корпуса: белый

Применение: для палубы, каюты, для кэмпэра, дома на колесах, автодома



**Бортовой огонь сдвоенный красный / зеленый, 12В
DC, белый корпус**

Артикул: [SHLD01](#)



Описание

Светильник - бортовой огонь сдвоенный с красным и зеленым цветом свечения в белом стильном корпусе. Светильник предназначен для ходового огня речного и морского судна. Светильник оснащен 9 диодами зелеными цвета и 12 диодами красного. Крепится светильник с помощью саморезов из нержавеющей стали и скотча 3М. Высокий класс защиты IP67 позволяет использовать данный светильник в условиях морской и речной среды. Угол свечения 112,5°, специально для бокового ходового свечения. В светильник установлены современные светодиоды SMD 2835.

Характеристики

Напряжение: 12В DC

Мощность: 1,5 Вт

Тип светодиода: SMD2835

Класс защиты: IP67

Материал корпуса: пластик, акрил

Цвет свечения: красный, зеленый

Угол свечения: 112,5°

Размер: 88x75x35 мм

Длина выводящего кабеля: 150 мм

Цвет корпуса: белый

Применение: сигнальные огни судов, яхт, круизных катеров



Бортовой огонь сдвоенный красный / зеленый, 12В DC, черный корпус

Артикул: [SHLD02](#)



Описание

Светильник - бортовой огонь сдвоенный с красным и зеленым цветом свечения в черном стильном корпусе. Светильник предназначен для ходового огня речного и морского судна. Светильник оснащен 9 диодами зелеными цвета и 12 диодами красного. Крепится светильник с помощью саморезов из нержавеющей стали и скотча 3М. Высокий класс защиты IP67 позволяет использовать данный светильник в условиях морской и речной среды. Угол свечения 112,5°, специально для бокового ходового свечения. В светильник установлены современные светодиоды SMD 2835.

Характеристики

Напряжение: 12В DC

Мощность: 1,5 Вт

Тип светодиода: SMD2835

Класс защиты: IP67

Материал корпуса: пластик, акрил

Цвет свечения: красный, зеленый

Угол свечения: 112,5°

Размер: 88x75x35 мм

Длина выводящего кабеля: 150 мм

Цвет корпуса: черный

Применение: сигнальные огни судов, яхт, круизных катеров



Бортовые огни комплект красный + зеленый, 12-24В DC, белый корпус

Артикул: [SHDD01](#)



Описание

Бортовые огни комплект из 2-х штук, красного и зеленого цвета свечения. Светильники в белом корпусе, в лаконичном стильном дизайне. В светильниках установлены современные LED CREE XPE (США). Крепится светильник с помощью саморезов из нержавеющей стали и скотча 3М. Высокий класс защиты IP67 позволяет использовать данный светильник в условиях морской и речной среды. Угол свечения 112° специально для бокового ходового свечения. Очень яркие, компактные светильники будут не только полезными, но и украсят любое судно.

Характеристики

Напряжение: 12-24В DC

Мощность: 2+2 Вт

Тип светодиода: LED CREE XPE (США)

Класс защиты: IP67

Материал корпуса: пластик, нейлон

Цвет свечения: красный, зеленый


Угол свечения: 112°

Размер: 88x75x35 мм

Длина выводящего кабеля: 200 мм

Цвет корпуса: белый

Применение: сигнальные огни судов, яхт, круизных катеров

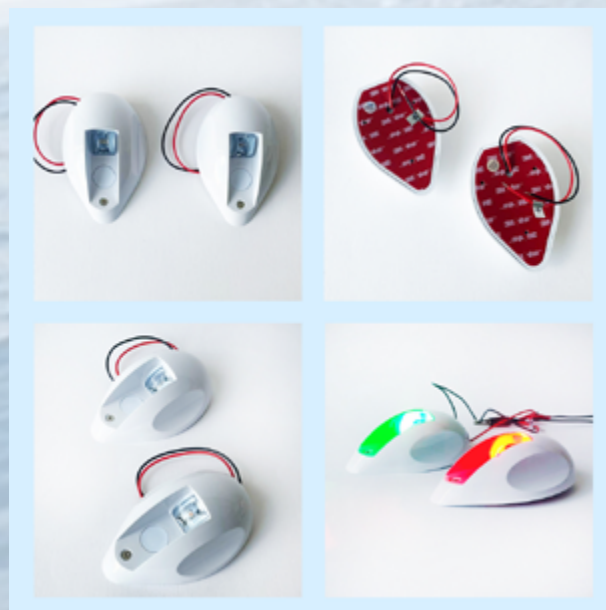

Бортовые огни комплект красный + зеленый, 12-24В DC, черный корпус

Артикул: [SHDD02](#)



Описание

Бортовые огни комплект из 2-х штук, красного и зеленого цвета свечения. Светильники в черном корпусе, в лаконичном стильном дизайне. В светильниках установлены современные LED CREE XPE (США). Крепится светильник с помощью саморезов из нержавеющей стали и скотча 3М. Высокий класс защиты IP67 позволяет использовать данный светильник в условиях морской и речной среды. Угол свечения 112° специально для бокового ходового свечения. Очень яркие, компактные светильники будут не только полезными, но и украсят любое судно.

Характеристики

Напряжение: 12-24В DC

Мощность: 2+2 Вт

Тип светодиода: LED CREE XPE (США)

Класс защиты: IP67

Материал корпуса: пластик, нейлон

Цвет свечения: красный, зеленый

Угол свечения: 112°

Размер: 88x75x35 мм

Длина выводящего кабеля: 200 мм

Цвет корпуса: черный

Применение: сигнальные огни судов, яхт, круизных катеров





Описание

Светильник бортовой огонь красного цвета свечения в белом корпусе. Светильник оснащен современными светодиодами типа SMD2835 красного цвета, мощностью 4 Вт. Светильник крепится на саморезы из нержавеющей стали, корпус выполнен из прочного пластика. Высокий класс защиты IP67 позволяет использовать в условиях водной среды и повышенной влажности. Угол свечения 112° специально для бокового ходового свечения. Светильник имеет компактный и практичный корпус небольшого размера всего 75 мм в ширина, 65 мм высота и 55 мм глубина.

Характеристики

Напряжение: 12-24В DC

Мощность: 4 Вт

Тип светодиода: SMD2835

Класс защиты: IP67

Материал корпуса: пластик, нержав. сталь

Цвет свечения: красный

Угол свечения: 112,5°

Размер: 75x55x65 мм

Длина выводящего кабеля: 200 мм

Цвет корпуса: белый

Применение: сигнальные огни судов, яхт, круизных катеров





Описание

Светильник бортовой огонь зеленого цвета свечения в белом корпусе. Светильник оснащен современными светодиодами типа SMD2835 зеленого цвета, мощностью 4 Вт. Светильник крепится на саморезы из нержавеющей стали, корпус выполнен из прочного пластика. Высокий класс защиты IP67 позволяет использовать в условиях водной среды и повышенной влажности. Угол свечения 112° специально для бокового ходового свечения. Светильник имеет компактный и практичный корпус небольшого размера всего 75 мм в ширина, 65 мм высота и 55 мм глубина.

Характеристики

Напряжение: 12-24В DC

Мощность: 4 Вт

Тип светодиода: SMD2835

Класс защиты: IP67

Материал корпуса: пластик, нержав. сталь

Цвет свечения: зеленый

Угол свечения: 112,5°

Размер: 75x55x65 мм

Длина выводящего кабеля: 200 мм

Цвет корпуса: белый

Применение: сигнальные огни судов, яхт, круизных катеров





Описание

Светильник бортовой огонь красного цвета свечения в черном корпусе. Светильник оснащен современными светодиодами типа SMD2835 красного цвета, мощностью 4 Вт. Светильник крепится на саморезы из нержавеющей стали, корпус выполнен из прочного пластика. Высокий класс защиты IP67 позволяет использовать в условиях водной среды и повышенной влажности. Угол свечения 112° специально для бокового ходового свечения. Светильник имеет компактный и практичный корпус небольшого размера всего 75 мм в ширина, 65 мм высота и 55 мм глубина.

Характеристики

Напряжение: 12-24В DC

Мощность: 4 Вт

Тип светодиода: SMD2835

Класс защиты: IP67

Материал корпуса: пластик, нержав. сталь

Цвет свечения: красный

Угол свечения: 112,5°

Размер: 75x55x65 мм

Длина выводящего кабеля: 200 мм

Цвет корпуса: черный

Применение: сигнальные огни судов, яхт, круизных катеров





Описание

Светильник бортовой огонь зеленого цвета свечения в черном корпусе. Светильник оснащен современными светодиодами типа SMD2835 зеленого цвета, мощностью 4 Вт. Светильник крепится на саморезы из нержавеющей стали, корпус выполнен из прочного пластика. Высокий класс защиты IP67 позволяет использовать в условиях водной среды и повышенной влажности. Угол свечения 112° специально для бокового ходового свечения. Светильник имеет компактный и практичный корпус небольшого размера всего 75 мм в ширина, 65 мм высота и 55 мм глубина.

Характеристики

Напряжение: 12-24В DC

Мощность: 4 Вт

Тип светодиода: SMD2835

Класс защиты: IP67

Материал корпуса: пластик, нержав. сталь

Цвет свечения: зеленый

Угол свечения: 112,5°

Размер: 75x55x65 мм

Длина выводящего кабеля: 200 мм

Цвет корпуса: черный

Применение: сигнальные огни судов, яхт, круизных катеров





Описание

Светильник бортовой огонь красного цвета свечения в белом корпусе. Светильник оснащен современными светодиодами типа SMD2835 красного цвета, мощностью 4 Вт. Светильник крепится на саморезы из нержавеющей стали, корпус выполнен из прочного пластика. Высокий класс защиты IP67 позволяет использовать в условиях водной среды и повышенной влажности. Угол свечения 112° специально для бокового ходового свечения. Светильник имеет компактный и практичный корпус небольшого размера всего 75 мм в ширина, 65 мм высота и 55 мм глубина.

Характеристики

Напряжение: 12В DC

Мощность: 4 Вт

Тип светодиода: SMD2835

Класс защиты: IP67

Материал корпуса: пластик, нержав. сталь

Цвет свечения: красный

Угол свечения: 112,5°

Размер: 75x55x65 мм

Длина выводящего кабеля: 200 мм


Цвет корпуса: белый

Применение: сигнальные огни судов, яхт, круизных катеров



Бортовой огонь зеленый 12В DC, белый корпус

Артикул: [SHHR06](#)

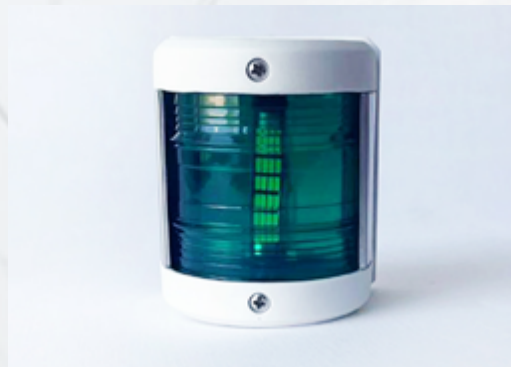

Описание

Светильник бортовой огонь зеленого цвета свечения в белом корпусе. Светильник оснащен современными светодиодами типа SMD2835 зеленого цвета, мощностью 4 Вт. Светильник крепится на саморезы из нержавеющей стали, корпус выполнен из прочного пластика. Высокий класс защиты IP67 позволяет использовать в условиях водной среды и повышенной влажности. Угол свечения 112° специально для бокового ходового свечения. Светильник имеет компактный и практичный корпус небольшого размера всего 75 мм в ширину, 65 мм высота и 55 мм глубина.

Характеристики

Напряжение: 12В DC

Мощность: 4 Вт

Тип светодиода: SMD2835

Класс защиты: IP67

Материал корпуса: пластик, нержав. сталь

Цвет свечения: зеленый

Угол свечения: 112,5°

Размер: 75x55x65 мм

Длина выводящего кабеля: 200 мм

Цвет корпуса: белый

Применение: сигнальные огни судов, яхт, круизных катеров





Описание

Светильник бортовой огонь красного цвета свечения в черном корпусе. Светильник оснащен современными светодиодами типа SMD2835 красного цвета, мощностью 4 Вт. Светильник крепится на саморезы из нержавеющей стали, корпус выполнен из прочного пластика. Высокий класс защиты IP67 позволяет использовать в условиях водной среды и повышенной влажности. Угол свечения 112° специально для бокового ходового свечения. Светильник имеет компактный и практичный корпус небольшого размера всего 75 мм в ширина, 65 мм высота и 55 мм глубина.

Характеристики

Напряжение: 12В DC

Мощность: 4 Вт

Тип светодиода: SMD2835

Класс защиты: IP67

Материал корпуса: пластик, нержав. сталь

Цвет свечения: красный

Угол свечения: 112,5°

Размер: 75x55x65 мм

Длина выводящего кабеля: 200 мм

Цвет корпуса: черный

Применение: сигнальные огни судов, яхт, круизных катеров





Описание

Светильник бортовой огонь зеленого цвета свечения в черном корпусе. Светильник оснащен современными светодиодами типа SMD2835 зеленого цвета, мощностью 4 Вт. Светильник крепится на саморезы из нержавеющей стали, корпус выполнен из прочного пластика. Высокий класс защиты IP67 позволяет использовать в условиях водной среды и повышенной влажности. Угол свечения 112° специально для бокового ходового свечения. Светильник имеет компактный и практичный корпус небольшого размера всего 75 мм в ширина, 65 мм высота и 55 мм глубина.

Характеристики

Напряжение: 12В DC

Мощность: 4 Вт

Тип светодиода: SMD2835

Класс защиты: IP67

Материал корпуса: пластик, нержав. сталь

Цвет свечения: зеленый

Угол свечения: 112,5°

Размер: 75x55x65 мм

Длина выводящего кабеля: 200 мм

Цвет корпуса: черный

Применение: сигнальные огни судов, яхт, круизных катеров





Описание

Светильник топовый, якорный, клатиковый огонь для речных и морских судов. Угол рассеивания 360°, для кругового освещения, в светильнике используется сменная лампа с цоколем BA15D. В светильнике установлена лампа с диодами серии SMD2835 - 42 шт. Крепится ножка светильника на саморезы из нержавеющей стали. Светильник имеет возможность регулировки угла наклона штока. Высота штока с лампой - 310 мм. Длина выводящего кабеля - 500 мм, корпус выполнен из специального морского нейлонового пластика и нержавеющей стали.

Характеристики

Напряжение: 12В DC

Мощность: 3 Вт

Цоколь: сменная LED лампа цоколь BA15D

Тип светодиода: SMD2835 42 диода

Класс защиты: IP67

Материал корпуса: морской нейлоновый пластик, нержавеющая сталь

Цвет свечения: белый холодный 6000K

Угол свечения: 360°


Размер: высота 310 мм

Применение: топовый, якорный, клатиковый огонь



Бортовой огонь сдвоенный красный / зеленый, 12V DC, черный корпус

Артикул: [ИМАСТППР](#)

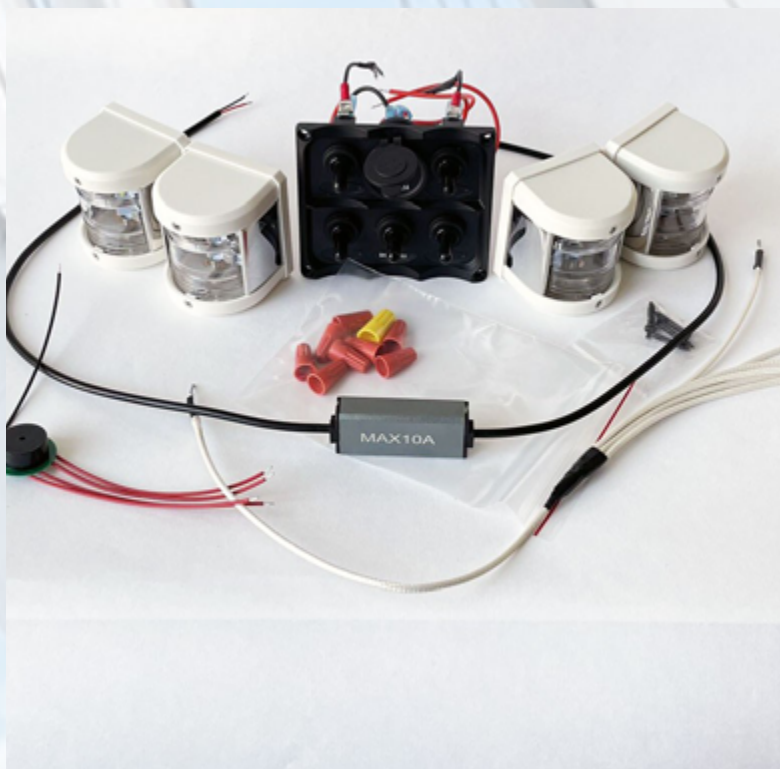

Описание

Комплект состоит из панели управления и 4-х фонарей в белом корпусе. Подключение кабелей управления - заводские разъемы дополнительно 2 USB порта для зарядки 2,1А 5 В. Комплект полностью влагозащищенный. Частота моргания: 60 импульсов/секунда. Углы видимости сигналов (фонарей) в горизонтальной плоскости 112°30' в вертикальной плоскости +/-10°. Особенности комплекта - современный дизайн, компактные размеры, водозащищенное исполнение, возможность установки на 2 поста управления, интуитивно-понятное управление.

Характеристики

Напряжение: 12-28В DC

Мощность: 30 Вт

Источник света: Led фонари

Класс защиты: IP54

Материал корпуса: металл, акрил, пластик
Тип управления: панель, 4 тумблера, мастер кнопка

Размер: размер фонаря 75x65x55 мм, внешний размер панели: 110x100 мм, врезная часть панели: 86x86 мм


Цвет корпуса: панель черная, светильники белый



Светодиодная лента для декоративной подсветки

Термолента светодиодная SMD 2835, 180 LED/м, 12 Вт/м, 24В, IP68, цвет белый холодный

Артикул: [001946CL](#)

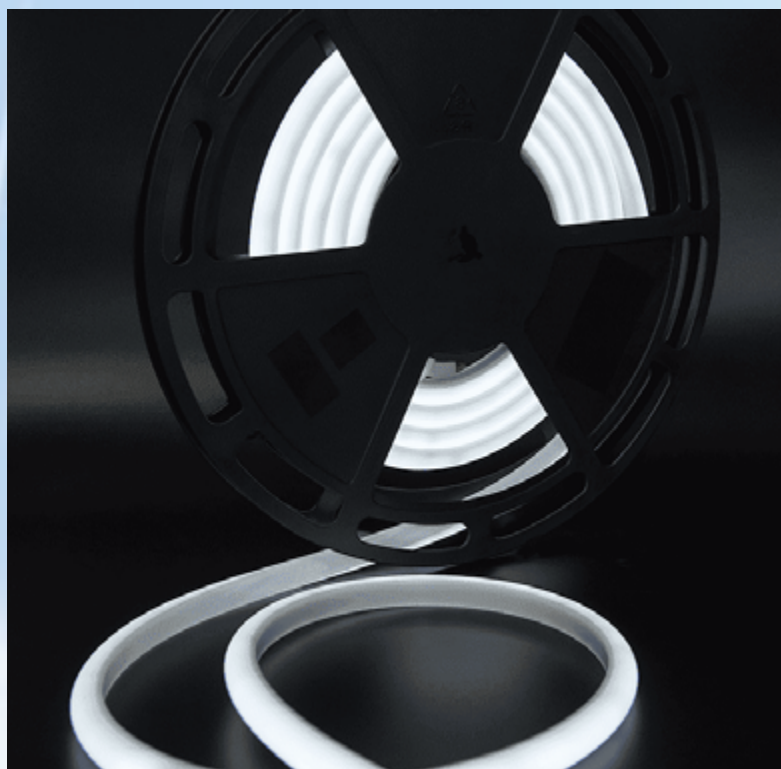

Описание

Светодиодная лента высокого класса защиты - IP68. Эту светодиодную ленту можно использовать не только вне помещений, но и даже погружать в воду, кроме того, благодаря термостойкому силикону, эту светодиодную ленту можно использовать в условиях высокой температуры, например, для подсветки бани или сауны. Светодиодная лента артикулом [001946CL](#) имеет белый холодный оттенок цвета 6000-6500K. Холодный белый цвет всегда самый яркий, он отлично подойдет для подсветки корпуса судна, коридора, носа или каютного декоративного освещения.

Характеристики

Напряжение: 24В DC

Мощность: 12 Вт / метр

Тип светодиода: SMD2835

Класс защиты: IP68

Ко-во светодиодов: 180 шт / метр

Цвет свечения: белый холодный 6000-6500K

Угол свечения: 180°

Яркость: 1200-1400 Люм / метр

Размер: 12x12x5000 мм



Светодиодная лента для декоративной подсветки

Термолента светодиодная SMD 2835, 180 LED/м, 12 Вт/м, 24В, IP68, цвет белый нейтральный

Артикул: [001798CL](#)



Описание

Светодиодная лента высокого класса защиты - IP68. Эту светодиодную ленту можно использовать не только вне помещений, но и даже погружать в воду, кроме того, благодаря термостойкому силикону, эту светодиодную ленту можно использовать в условиях высокой температуры, например, для подсветки бани или сауны. Светодиодная лента артикулом [001798CL](#) имеет белый нейтральный оттенок цвета 4000-4500K. Нейтральный цвет очень универсальный, его можно использовать для любых целей, это приятный глазу уютный цвет подойдет и для декора, и для основного освещения.

Характеристики

Напряжение: 24В DC

Мощность: 12 Вт / метр

Тип светодиода: SMD2835

Класс защиты: IP68

Ко-во светодиодов: 180 шт / метр

Цвет свечения: белый нейтральный 4000-4500K

Угол свечения: 180°

Яркость: 1200-1400 Люм / метр


Размер: 12x12x5000 мм



Светодиодная лента для декоративной подсветки

Термолента светодиодная SMD 2835, 180 LED/м, 12 Вт/м, 24В, IP68, цвет белый теплый

Артикул: [001797CL](#)

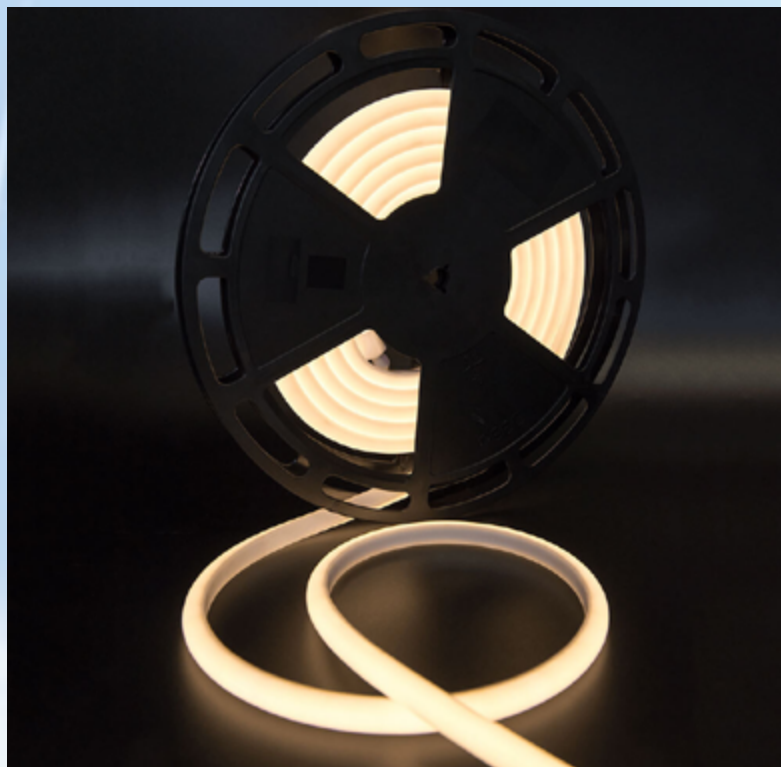

Описание

Светодиодная лента высокого класса защиты - IP68. Эту светодиодную ленту можно использовать не только вне помещений, но и даже погружать в воду, кроме того, благодаря термостойкому силикону, эту светодиодную ленту можно использовать в условиях высокой температуры, например, для подсветки бани или сауны. Светодиодная лента артикулом [001797CL](#) имеет белый теплый оттенок цвета 3000-3500K. Теплый цвет очень уютный, домашний. Освещение теплого цвета расслабляет психику человека и дарит чувство комфорта. Такой цвет идеально подойдет для освещения места отдыха, например палубы или каюты.

Характеристики

Напряжение: 24В DC

Мощность: 12 Вт / метр

Тип светодиода: SMD2835

Класс защиты: IP68

Ко-во светодиодов: 180 шт / метр

Цвет свечения: белый теплый 3000-3500K

Угол свечения: 180°

Яркость: 1200-1400 Люм / метр


Размер: 12x12x5000 мм



Светодиодная лента для декоративной подсветки

Термолента светодиодная SMD 2835, 180 LED/м, 12 Вт/м, 24В, IP68, цвет желтый

Артикул: [001798CLY](#)

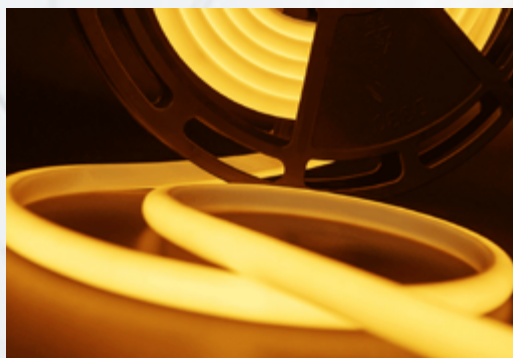

Описание

Светодиодная лента высокого класса защиты - IP68. Эту светодиодную ленту можно использовать не только вне помещений, но и даже погружать в воду, кроме того, благодаря термостойкому силикону, эту светодиодную ленту можно использовать в условиях высокой температуры, например, для подсветки бани или сауны. Светодиодная лента артикулом [001798CLY](#) имеет белый желтый золотой оттенок цвета 2000-2500K. Золотой оттенок окрашивает все в яркий сочный цвет заката, отлично подойдет для люксового и роскошного интерьера, такой цвет подчеркивает все достоинства интерьера.

Характеристики

Напряжение: 24В DC

Мощность: 12 Вт / метр

Тип светодиода: SMD2835

Класс защиты: IP68


Ко-во светодиодов: 180 шт / метр

Цвет свечения: желтый 2000-2500K

Угол свечения: 180°

Яркость: 1200-1400 Люм / метр


Размер: 12x12x5000 мм



Светодиодная лента для декоративной подсветки

Термолента светодиодная SMD 2835, 180 LED/м, 12 Вт/м, 24В, IP68, цвет RGB

Артикул: [006231CL](#)

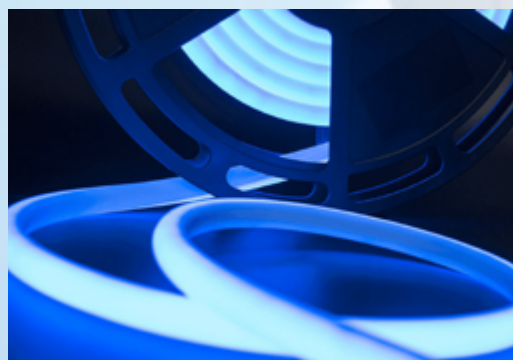

Описание

Светодиодная лента высокого класса защиты - IP68. Эту светодиодную ленту можно использовать не только вне помещений, но и даже погружать в воду, кроме того, благодаря термостойкому силикону, эту светодиодную ленту можно использовать в условиях высокой температуры, например, для подсветки бани или сауны. Светодиодная лента артикулом [006231CL](#) мультицветная, состоит из трех основных цветов (красный, синий, зеленый) и большое количество полутонов и оттенков. Яркая подсветка для создания цветового шоу, праздничного освещения.

Характеристики

Напряжение: 24В DC

Мощность: 12 Вт / метр

Тип светодиода: SMD2835

Класс защиты: IP68



Ко-во светодиодов: 180 шт / метр

Цвет свечения: мультицвет RGB

Угол свечения: 180°

Яркость: 1200-1400 Люм / метр

Размер: 12x12x5000 мм



Светодиодная лента для декоративной подсветки

Светодиодная лента COB, термостойкая, 24 В, цвет нейтральный белый, IP68, 5м/катушка

Артикул: [5COBNW](#)



Описание

Светодиодная лента серии COB имеет яркие ультра современные светодиоды. Большая плотность посадки светодиодов дают ровное яркое свечение, без пробелов, без точек. Высокий класс пылевлагозащиты позволяет использовать эту светодиодную ленту не только в интерьере, но и даже под водой. Данная лента идеально подойдет для подсветки яхт, лодок. Также эта лента подойдет для освещения бани или сауны. Светодиодная лента обладает высокой яркостью 1200-1400 Люм на метр, при такой яркости, довольно скромное потребление электроэнергии - 13 Вт/ метр.

Характеристики

Напряжение: 24В DC

Мощность: 13 Вт / метр

Тип светодиода: COB

Класс защиты: IP68

Ко-во светодиодов: 480 шт / метр

Цвет свечения: нейтральный белый 4000-4500K

Угол свечения: 150°

Яркость: 1200-1400 Люм / метр



Размер: 10x4x5000 мм



Светодиодная лента для декоративной подсветки

Светодиодная лента COB термостойкая, 24 В, цвет теплый белый, IP68, 5 м/катушка

Артикул: [5COBWW](#)

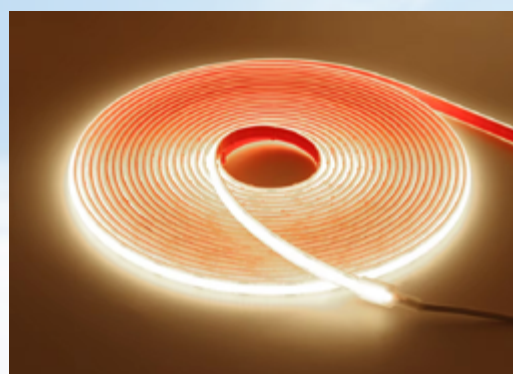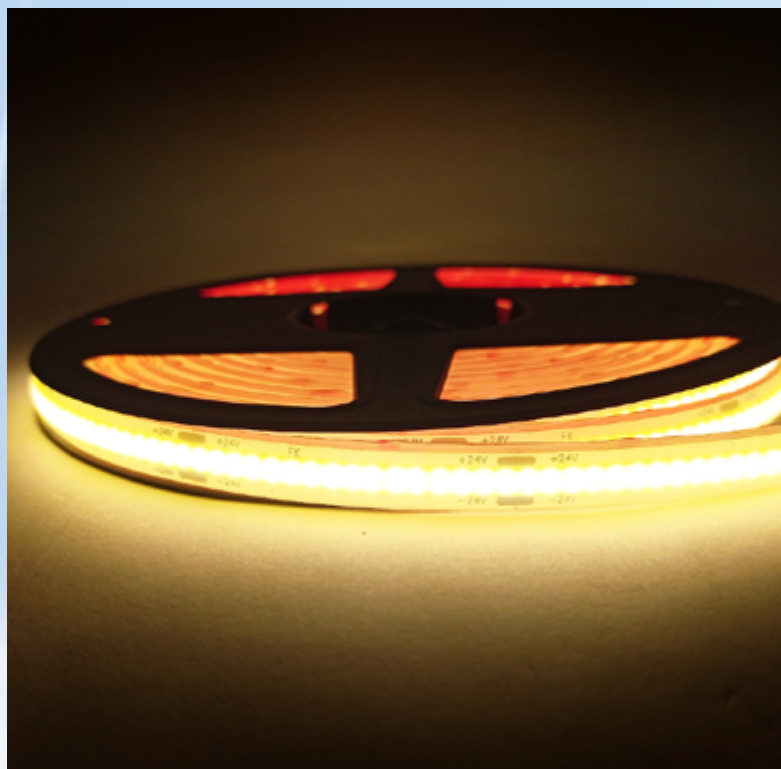

Описание

Светодиодная лента серии COB имеет яркие ультра современные светодиоды. Большая плотность посадки светодиодов дают ровное яркое свечение, без пробелов, без точек. Высокий класс пылевлагозащиты позволяет использовать эту светодиодную ленту не только в интерьере, но и даже под водой. Данная лента идеально подойдет для подсветки яхт, лодок. Также эта лента подойдет для освещения бани или сауны. Светодиодная лента обладает высокой яркостью 1200-1400 Люм на метр, при такой яркости, довольно скромное потребление электроэнергии - 13 Вт/ метр.

Характеристики

Напряжение: 24В DC

Мощность: 13 Вт / метр

Тип светодиода: COB

Класс защиты: IP68


Ко-во светодиодов: 480 шт / метр

Цвет свечения: теплый белый 3000-3500K

Угол свечения: 150°

Яркость: 1200-1400 Люм / метр


Размер: 10x4x5000 мм



Светодиодная лента для декоративной подсветки

Светодиодная лента COB термостойкая, 24 В, цвет белый, IP68, 5 м/катушка

Артикул: [5COBW](#)

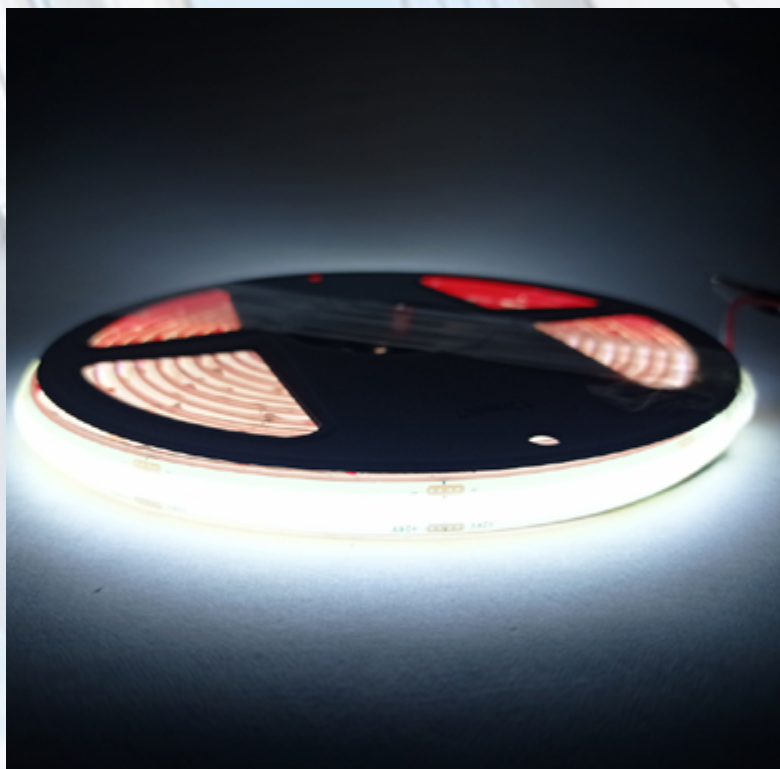

Описание

Светодиодная лента серии COB имеет яркие ультра современные светодиоды. Большая плотность посадки светодиодов дают ровное яркое свечение, без пробелов, без точек. Высокий класс пылевлагозащиты позволяет использовать эту светодиодную ленту не только в интерьере, но и даже под водой. Данная лента идеально подойдет для подсветки яхт, лодок. Также эта лента подойдет для освещения бани или сауны. Светодиодная лента обладает высокой яркостью 1200-1400 Люм на метр, при такой яркости, довольно скромное потребление электроэнергии - 13 Вт/ метр.

Характеристики

Напряжение: 24В DC

Мощность: 13 Вт / метр

Тип светодиода: COB

Класс защиты: IP68

Ко-во светодиодов: 480 шт / метр

Цвет свечения: холодный белый 6000-6500K

Угол свечения: 150°

Яркость: 1200-1400 Люм / метр

Размер: 10x4x5000 мм

