

Контроллеры и панели управления

Модель: LS2

Описание модели:

Контроллер LS2 - это многофункциональное устройство с возможностью передачи сигнала (трансмиссия) на неограниченное количество подобных устройств. Вся группа контроллеров будет синхронно работать и управляться с одного пульта, но если вся группа находится в пределах 30 метров. Уникальная технология позволяет отказаться от лишних проводов и усилителей. Этот контроллер можно использовать со всеми видами диодов: RGB, RGBW, CCT (холодный+теплый белый), Single color (один цвет), RGB CCT (5 в 1).

5 в 1 (Single Color, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT) умный современный контроллер, последнее достижение компании Mi Light, это контроллер управляется как с пульта ДУ, так и с помощью мобильного устройства, удаленное управление по сети 4G (необходим WiFi box). Контроллер имеет функцию авто трасмитинга и синхронизации, в корпусе контроллера имеются отдельные разъемы для подключения всех видов светодиодных лент (Single Color, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT).

Данная модель работает со следующими устройствами дистанционного управления: FUT089/ B8

Модель	Подходящие модели
Ls2 5 в 1 Smart Led Controller	FUT089 8 zone, CCT, RGB, RGBW Remote Controller B8 8 zone Smart Panel Remote Controller

Технические характеристики:

Рабочая температура: -20-60°C

Входящее напряжение: Dc12 В ~ 24 В

Радио частота: 2,4 Гц

Передача сигнала: RF

Мощность: 6A 1 канал

Мощность макс.: 15A


Дистанция управления макс: 30 м

Размеры: 124*38*23 мм




Внимание!


1. Контроллер можно подключить к любому подходящему пульту дистанционного управления (см. выше).
2. Контроллер привязывается к пульту или к одной из зон на пульте.
3. При сложных схем подключения контроллер можно использовать как дополнительный передатчик сигнала (трансмиссия).
4. На 1 пульт дистанционного управления можно подключить неограниченное количество контроллеров.
5. Вся группа контроллеров будет синхронно работать в пределах возможной передачи сигнала от пульта управления к друг другу (макс. 30 метров между устройствами).

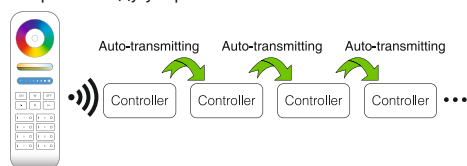

6. Вся группа контроллеров будет работать синхронно, даже если они будут подключены в разное время.

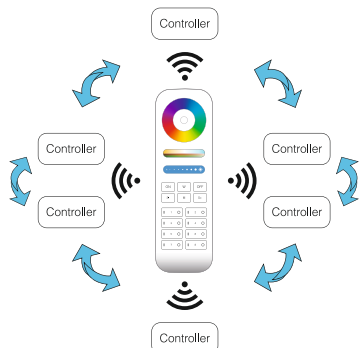


6. В одну зону управления можно также подключить неограниченное количество контроллеров.

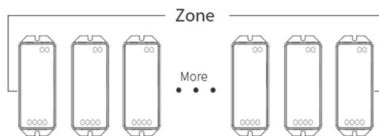

Подключение

1. Контроллер работает с напряжением 12-24В.
2. Контроллер подключается к сети 220В только через специальные устройства - преобразователи или блоки питания. Эти устройства понижают напряжение переменного тока 220В и преобразуют в постоянный ток 12 или 24 В.
3. Контроллер подключаются только к тем пультам дистанционного управления, которые подходят им по линейки моделей Mi-Light.
4. Убедитесь, что контроллер и светодиодная лента имеют одинаковое количество каналов (CCT, RGB, RGBW).

Для управление цветом необходимо привязать контроллер к пульту дистанционного управления, для начала запустите контроллер и с помощью кнопки управления выберите нужный режим.

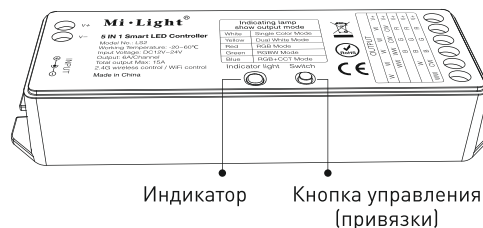

Цвет индикатора означает тип подключаемой ленты

Цвет индикатора	Тип ленты
Белый	Одноцветная
Желтый	Два цвета (микс белый) CCT
Красный	RGB
Зеленый	RGBW
Синий	RGB+CCT

1. Выключите контроллер, после 5 сек. включите снова.
 2. После включения нажмите на кнопку «I» 3 раза, в течении 3 сек.
3. Светодиодная лента моргнет медленно 3 раза, что означает - соединение установлено.



Модель: FUT089
8 зонный пульт ДУ




Модель: B8
8 зонная панель управления

Если необходимо развязать контроллер с пультом управления, выполните следующие действия:

1. Выключите контроллер, после 5 сек. включите снова.
2. После включения нажмите на кнопку «I» 5 раз, в течении 3 сек.
3. Светодиодная лента моргнет быстро 10 раз, устройства развязаны.

Подключение контактов светодиодной ленты в контроллеру:

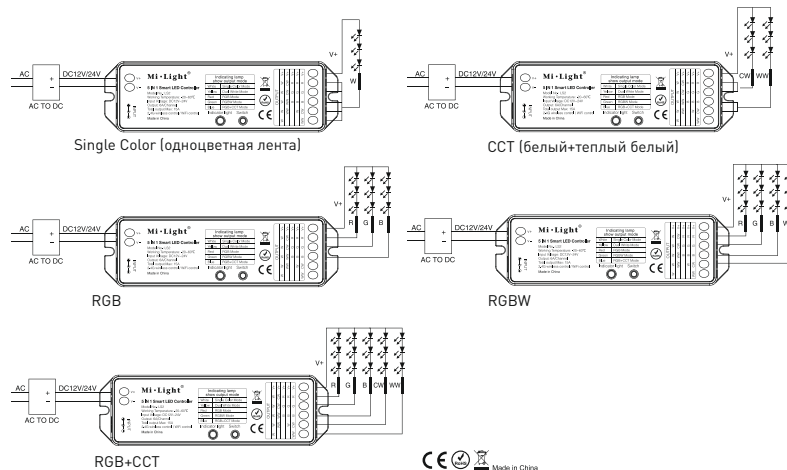

CE Made in China

