

Пульт дистанционного управления RGB, RGBW, RGBWW, CCT

Модель: FUT092

Описание модели:

Модель FUT092 работает на частоте 2,4 Гц, отличается большим радиусом управления, надежностью и быстрой передачей сигнала. Может управлять цветом свечения, цветовой температурой, насыщенностью цвета и яркостью свечения (диммирование).

Технические характеристики:

Модель: FUT092

Входящее напряжение: 3В (2*AAA батарейка)

Радио частота: 2,4 Гц

Передача сигнала: GFSK


Мощность передачи: 6dBm

Дистанция управления макс: 30 м

Резервная мощность: 20uA

Размеры: 138*56*20 мм

Управление:

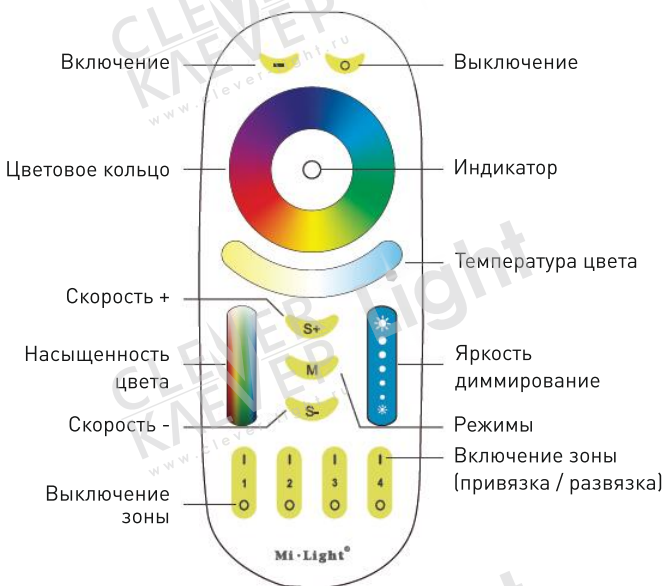

Внимание:

1. Данная модель может работать только с контроллерами марки Mi-Light но не со всей линейкой, по совместимости моделей уточняйте информацию у технических специалистов.
2. Если в процессе использования индикатор начал быстро моргать, замените батарейки. Не используйте батарейки низкого качества, от качества батареек зависит качество работы пульта управления.
3. Не используйте это устройство в зоне сильного электромагнитного излучения, это может привести к сбою в передаче сигналов.

Подключение к контроллеру (привязка):



1. Выключите контроллер, после 10 сек. включите снова.
2. После включения нажмите на кнопку «ON» 3 раза, в течении 3 сек.
3. Светодиодная лента моргнет медленно 3 раза, что означает - соединение установлено.

Внимание! Если моргание светодиодной ленты не произошло, значит соединение не установлено, пожалуйста, выключите контроллер и повторите все снова.

Отключение (развязка):



1. Выключите контроллер, после 10 сек. включите снова.
2. После включения нажмите на кнопку «ON» 5 раз, в течении 3 сек.
3. Светодиодная лента моргнет быстро 10 раз, устройства развязаны.

Внимание! Если моргание светодиодной ленты не произошло, значит соединение не установлено, пожалуйста, выключите контроллер и повторите все снова.