

Светодиодный прожектор 12В DC, 10 Ватт, IP65 многодиодный SMD PRO

Технический паспорт содержит общие сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации светодиодного прожектора 12В DC 10 Вт PRO, артикул 12VPR01. В паспорте изделия приведены основные технические характеристики светодиодного прожектора 12В DC 10 Вт PRO, артикул 12VPR01, сведения о порядке подготовки к работе, требования к монтажу и эксплуатации, а также требования безопасности, транспортировки и хранения.

Эксплуатация и ввод в работу изделия должны проводиться квалифицированным персоналом, ознакомленным с настоящим руководством.

1. Наименование и область применения:

Светодиодный прожектор 12В DC 10 Вт PRO, артикул 12VPR01 постоянного тока. Область применения: освещение или подсветка объектов витрин, экспозиций, производственных, складских, спортивных помещений, фасадов зданий, в жилищно-коммунальном хозяйстве и так далее. Незаменимы в местах, где требуется экономия электроэнергии и высокая надежность. Прожектор имеет влагозащищенный корпус, что позволяет использовать его на улице, под снегом и дождем. Светильники обладают такими качествами, как высокая светоотдача, бесшумность во время работы, стабильность силы света во всем диапазоне питающих напряжений.

2. Технические характеристики:

Напряжение питающей сети, В	12 В DC
Световой поток	900 Лм
Номинальная мощность, Вт	10
Коэффициент мощности cosφ не менее	0,9
Температура окружающей среды, °С	от - 20 до +40
Степень защиты от внешних воздействий, не ниже	IP65
Тип светодиодов	SMD 2835
Количество светодиодов	20 шт
Габаритные размеры светильника, мм	130x110x35 мм
Вес	310 гр


3. Подготовка и порядок работы:

Монтаж, демонтаж и обслуживание светодиодного прожектора 12В DC 10 Вт PRO, артикул 12VPR01 производить при отключенном электропитании прожектора. Прожектор и любое устройство 12В постоянного тока подключается к сети 220В с помощью преобразователя напряжения (блок питания). Блок питания подбирается к каждому устройству индивидуально, необходимо правильно подобрать блок питания по напряжению и мощности. Напряжение должно полностью соответствовать подключаемому прожектору, мощность блока питания должна быть больше на 10-20%. При подключении прожектора 12В постоянного тока необходимо соблюдать полярность, необходимо ориентироваться на метки «+» и «-».

Процесс установки:

1. Перед установкой прожектора 12B DC 10 Вт PRO, артикул 12VPRO1 убедитесь в корректной работе прибора.
2. Выберите место для установки.
3. С помощью крепежной планки установите прожектор.
4. Подключите прожектор к специально подобранному блоку питания, соблюдая полярность «+» и «-».
5. Подключите блок питания к сети 220В.

Схема подключения прожектора:

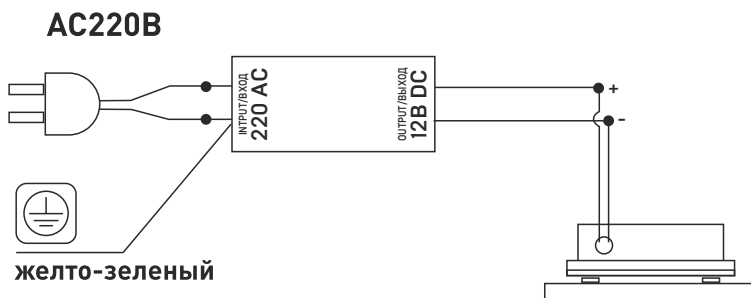

4. Транспортировка и хранение:

1. Изделия транспортируются в заводской транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
2. Изделия в упаковке и без нее допускают хранение на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

5. Обслуживание прожектора:

При необходимости (зависит от степени загрязнения) удалить пыль с поверхности светильника (светильник должен быть выключен). Дополнительного обслуживания не требуется.

6. Гарантийные обязательства:

1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 6 месяцев со дня продажи покупателю.
2. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия предприятием – изготовителем, который указывается в настоящем паспорте.

3. При не соблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками (дилерами) предприятие – изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.
4. Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием контактного лица владельца и условий, при которых была выявлена неисправность, и предъявить само изделие с паспортом предприятию – изготовителю или представителю.
5. К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек, пломб и паспорта предприятия – изготовителя.
6. Не пытайтесь сами отремонтировать светильник, это лишит Вас гарантии!

7. Указание мер безопасности:

1. Запрещается монтировать / демонтировать прожектор 12B DC 10 Вт PRO, артикул 12VPR01 при подключенном напряжении.
2. Запрещается подключать прожектор 12B DC 10 Вт PRO, артикул 12VPR01 к сети 220В без блока питания и стабилизатора.
3. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.
4. Присоединение к поврежденной электропроводке запрещено.
5. Перед установкой убедитесь в работоспособности блока питания.
6. Перед установкой убедитесь, что блок питания для подключения, соответствует напряжению и мощности прожектора 12B DC 10 Вт PRO, артикул 12VPR01.
7. Запрещается разбирать прожектор.

8. Комплект поставки:

1. Светодиодный прожектор 12B DC 10 Вт PRO, артикул 12VPR01.
2. Упаковка (картонная коробка).
3. Инструкция / паспорт.



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ

